

Описание продукта

Weltex GL 415G имеет следующие характеристики:

Основа	Полиолефин
Тип продукта	Клей-расплав
Применение	Упаковочная промышленность
Внешний вид	Белые гранулы

Области применения

- Универсальный продукт для склейки картона, формирования лотков и коробов
- Формирование лотков с полным оборачиванием
- Склеивание бумаги и картона
- Подходит для высокоскоростных машин
- Подходит для производства упаковки с прямым контактом с пищевыми продуктами, включая детское питание

Свойства продукта

- Высококачественный клей-расплав на синтетической основе
- Высокая термостабильность
- Высокая экономичность
- Короткое время схватывания
- Высокая адгезия
- Низкая рабочая температура

Технические данные

Weltex GL 415G

Вязкость по Брукфильду 130 °С, мПа·с	1 100-1 700
Точка размягчения (кольцо и шар), °С	100-110
Открытое время	3 сек.

Рекомендуемая рабочая температура: 130-150 °С

Вязкость и время схватывания могут быть изменены путем регулировки температуры клея, температура нанесения должна выбираться в зависимости от практического использования клея.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в ГЛОБАЛ КЕМИКАЛ за поддержкой info@gchem.ru

Способ нанесения

- форсунка
- валик
- плунжер

Рекомендации

В случае если промышленная линия останавливается более чем на 2 часа, температура клея должна быть снижена до 100°С для того чтобы избежать старения клея, что влияет на адгезию.

Очистка

Для очистки клеевых танков, шлангов и систем нанесения рекомендуется использовать очиститель **Weltex Cleaner VT**. Для холодной очистки поверхностей клеевого оборудования, цепей конвейеров и других частей машины от налипшего клея могут быть использован очиститель **Weltex Cleaner BG**. Перед использованием **очистителей** необходимо проверить их пригодность для лакированных поверхностей и поверхностей с синтетическим покрытием. При использовании необходимо следовать соответствующим инструкциям по безопасности.

Дополнительная информация

В связи с большим разнообразием материалов, адгезия к ним может быть различной. Поэтому рекомендуется проводить предварительное тестирование.

Хранение и срок годности


Хранить продукт необходимо в оригинальной, герметичной упаковке производителя, в сухом месте при температуре от +10°С и не выше +35°С. После транспортирования при отрицательных температурах, перед применением продукт необходимо выдержать в теплом помещении до температуры 20-25 °С.

Срок годности 24 месяца.

Упаковка

Мешок 20 кг.

Зависимость вязкости от температуры

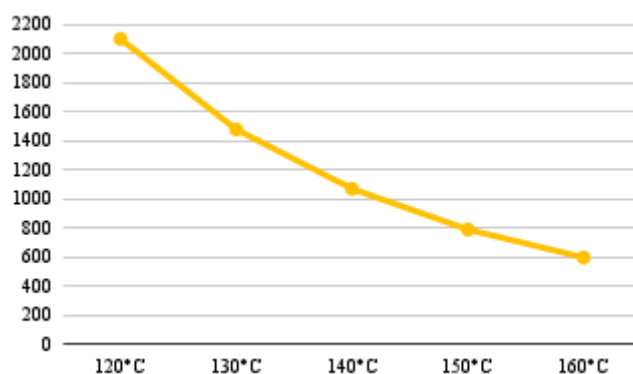

ООО «ГЛОБАЛ КЕМИКАЛ»

Адрес: 400001, г.Волгоград, ул. им. Калинина, 2А, корпус А, офис 1
 Телефон: +7 (800) 444-44-34 Сайт: www.globchemical.com
 Эл. почта: info@gchem.ru